Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（ブラケット）

品番 LB82584-RWD



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

禁止	してはいけない内容です。
必ず守る	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

必ず守る
- **●異常を感じた場合、速やかに電源を切る**
  異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- **●ランプは器具表示のものを使用する**
  間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

分解禁止
- **●器具を改造したり、部品交換をしない**
  火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止
- **●布や紙など燃えやすいものをかぶせない**
  火災のおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る
- **●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**
  点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
  ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
- **●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る**
  通電状態で行うと、感電の原因となることがあります。
- **●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する**
  本体の取り外しには資格が必要です。

接触禁止
- **●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない**
  やけどの原因となることがあります。
  ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

禁止
- **●温度の高くなるものを器具の真下に置かない**
  火災の原因となることがあります。
  ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

お手入れ・ランプ交換 電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ●ガラス飾りの飾りナットのゆるみが無いか確認してください。ゆるんでいる場合は締め付けてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ●パナソニック製ランプをお求めください。
- ●ランプの種類は器具に表示しています。

ランプの交換方法

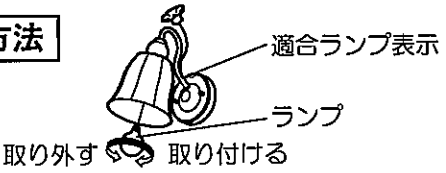

仕 様 付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ	付属ランプの定格寿命
AC100V	57形φ50ボール電球（ホワイト・100V用・E17）	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命は約半分になります。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

●次のような方向には取り付けない
火災・落下によるけがのおそれがあります。

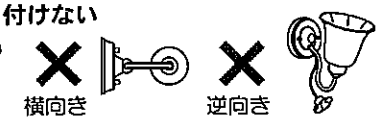

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

●電源線は端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

●以下のような場所に取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止
- 天井面や床面
- 補強のない薄い場所（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 不安定な場所

◎この器具は、壁面取付専用です。

●メタルラス張り・ワイヤラス張り・金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる
木ネジ・器具の取付板等とメタルラス・ワイヤラス・金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。
守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

⚠注意

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
この器具は非防水です。
守らないと、火災・感電の原因となることがあります

●温度の高くなるものの上に取り付けない
レンジなど温度の高くなるものの上に器具を取り付けないでください。火災の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた　⚠注意　取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

⚠注意　付属の梱包材は取り除いて使用する。
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

1 付属の木ネジ（2本）で **取付板を取り付ける**
壁面の補強材のある場所に取り付けてください。

2 端子台に **電源線を接続する**

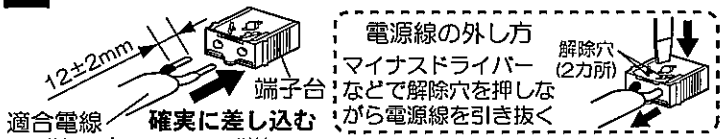

3 袋ナット（2個）で **本体を取り付ける**

4 ホルダーナットで **セードを取り付ける**

5 ソケットに **ランプを取り付ける**

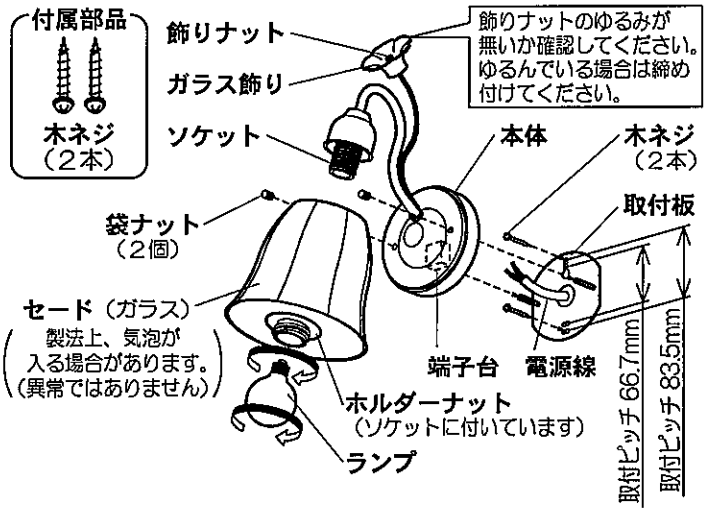

保証とアフターサービス　よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）－
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	LB82584-RWD
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年
＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571－8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
LB82584-T4B4
N0205-040512